

OZNACZENIA:

- ▲ -10,18 KOTA WYSOKOŚCIOWA – DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
NP. WYŁANY STROP
±0,00 KOTA WYSOKOŚCIOWA DO ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA–PODŁOGA POKRYTA PANEŁ.

- ⌘ PION KANALIZACJI SANITARNEJ W ZABUDOWIE Z PŁYT G-K
☑ PUSTAKI WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ I DYMOWEJ NP. LEIER

UWAGI:

1. Całą dokumentację budynku należy traktować łącznie;
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne tj. wieńce, stropy, podcigi i konstrukcję dachu należy wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi;
3. Wymiary podano w centymetrach;
4. Obieście wokół domu wykonać z płyt chodnikowych betonowych 50x50x5cm;
5. Zastosowano kominy Leiera, dopuszcza się zastosowanie innych pustaków zgodnie z zaleceniami Producenta;
6. Wszelkie wątpliwości należy konsultować z Projektantem;


PROJEKTOWANE PRZEGRODY:

SF-1	ŚCIANA FUNDAMENTOWA	WS-1	STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
	FOLIA KUBEKOWA	2	PANELE PODŁOGOWE/GRES
	STROPIAN FS30	5	WYLEWKA BETONOWA
	IZOLACJA PRZECIWODNA-MASA BITUMICZNA	-	FOLIA PE
	BŁOCZKI BETONOWE NA ZAPRAWIE SYSTEMOWEJ	3	STROPIAN FS-30
24	IZOLACJA PRZECIWODNA-MASA BITUMICZNA	15	PROJEKTOWANY STROP ŻELBETOWY
-	IZOLACJA PRZECIWODNA-MASA BITUMICZNA	1	TYNK CEM.-WAP,

SF-2	ŚCIANA FUNDAMENTOWA	WS-2	STROP-ODACH
	GŁADZ SZPACHLOWA+PŁYTKA KLINKEROWA	-	PAPA WIERSZCHIEGO KRYCIA
	STROPIAN FS30	-	PAPA PODKLADOWA
	IZOLACJA PRZECIWODNA-MASA BITUMICZNA	30	STROP PAPA
	BŁOCZKI BETONOWE NA ZAPRAWIE SYSTEMOWEJ	-	IZOLACJA POZIOMA-MEMBRANA BITUM.
24	IZOLACJA PRZECIWODNA-MASA BITUMICZNA	5-10	NADLEWKA ZE SPADKIEM MIN 5%
-	IZOLACJA PRZECIWODNA-MASA BITUMICZNA	15	PROJEKTOWANY STROP ŻELBETOWY
PG-1	PODŁOGA NA GRUNCIE	1	TYNK CEM.-WAP,
1	WYKŁADZINA WINYLOWA		
5	WYLEWKA BETONOWA		
-	FOLIA PE		
20	STROPIAN FS-30		
-	IZOLACJA POZIOMA-MEMBRANA BITUM.		
30	PŁYTA FUNDAMENTOWA WG. PROJEKTU KONSTR.		
10	PODKŁAD BETONOWY C8/10		

WD-1	DACH (RE 15)
4	DACHÓWKA CERAMICZNA
3	LATY
3	KONTRELATY (szczelino wentylacyjno)
-	MEMBRANA DACHOWA
18	KONSTRUKCJA DACHU (KROKWE)
18	WĘLNA MINERALNA POMIĘDZY KONSTR.
-	FOLIA PE
7	WĘLNA MINERALNA /RUSZT STALOWY
-	FOLIA PE

	ISTNIEJĄCE ŚCIANY WARSTWOWE
	PROJEKTOWANE ŚCIANY Z BŁOCZÓW BETONOWYCH
	PROJEKTOWANE ŚCIANY Z GAZOBETONU
	PROJEKTOWANE ŚCIANY Z ŻELBETU

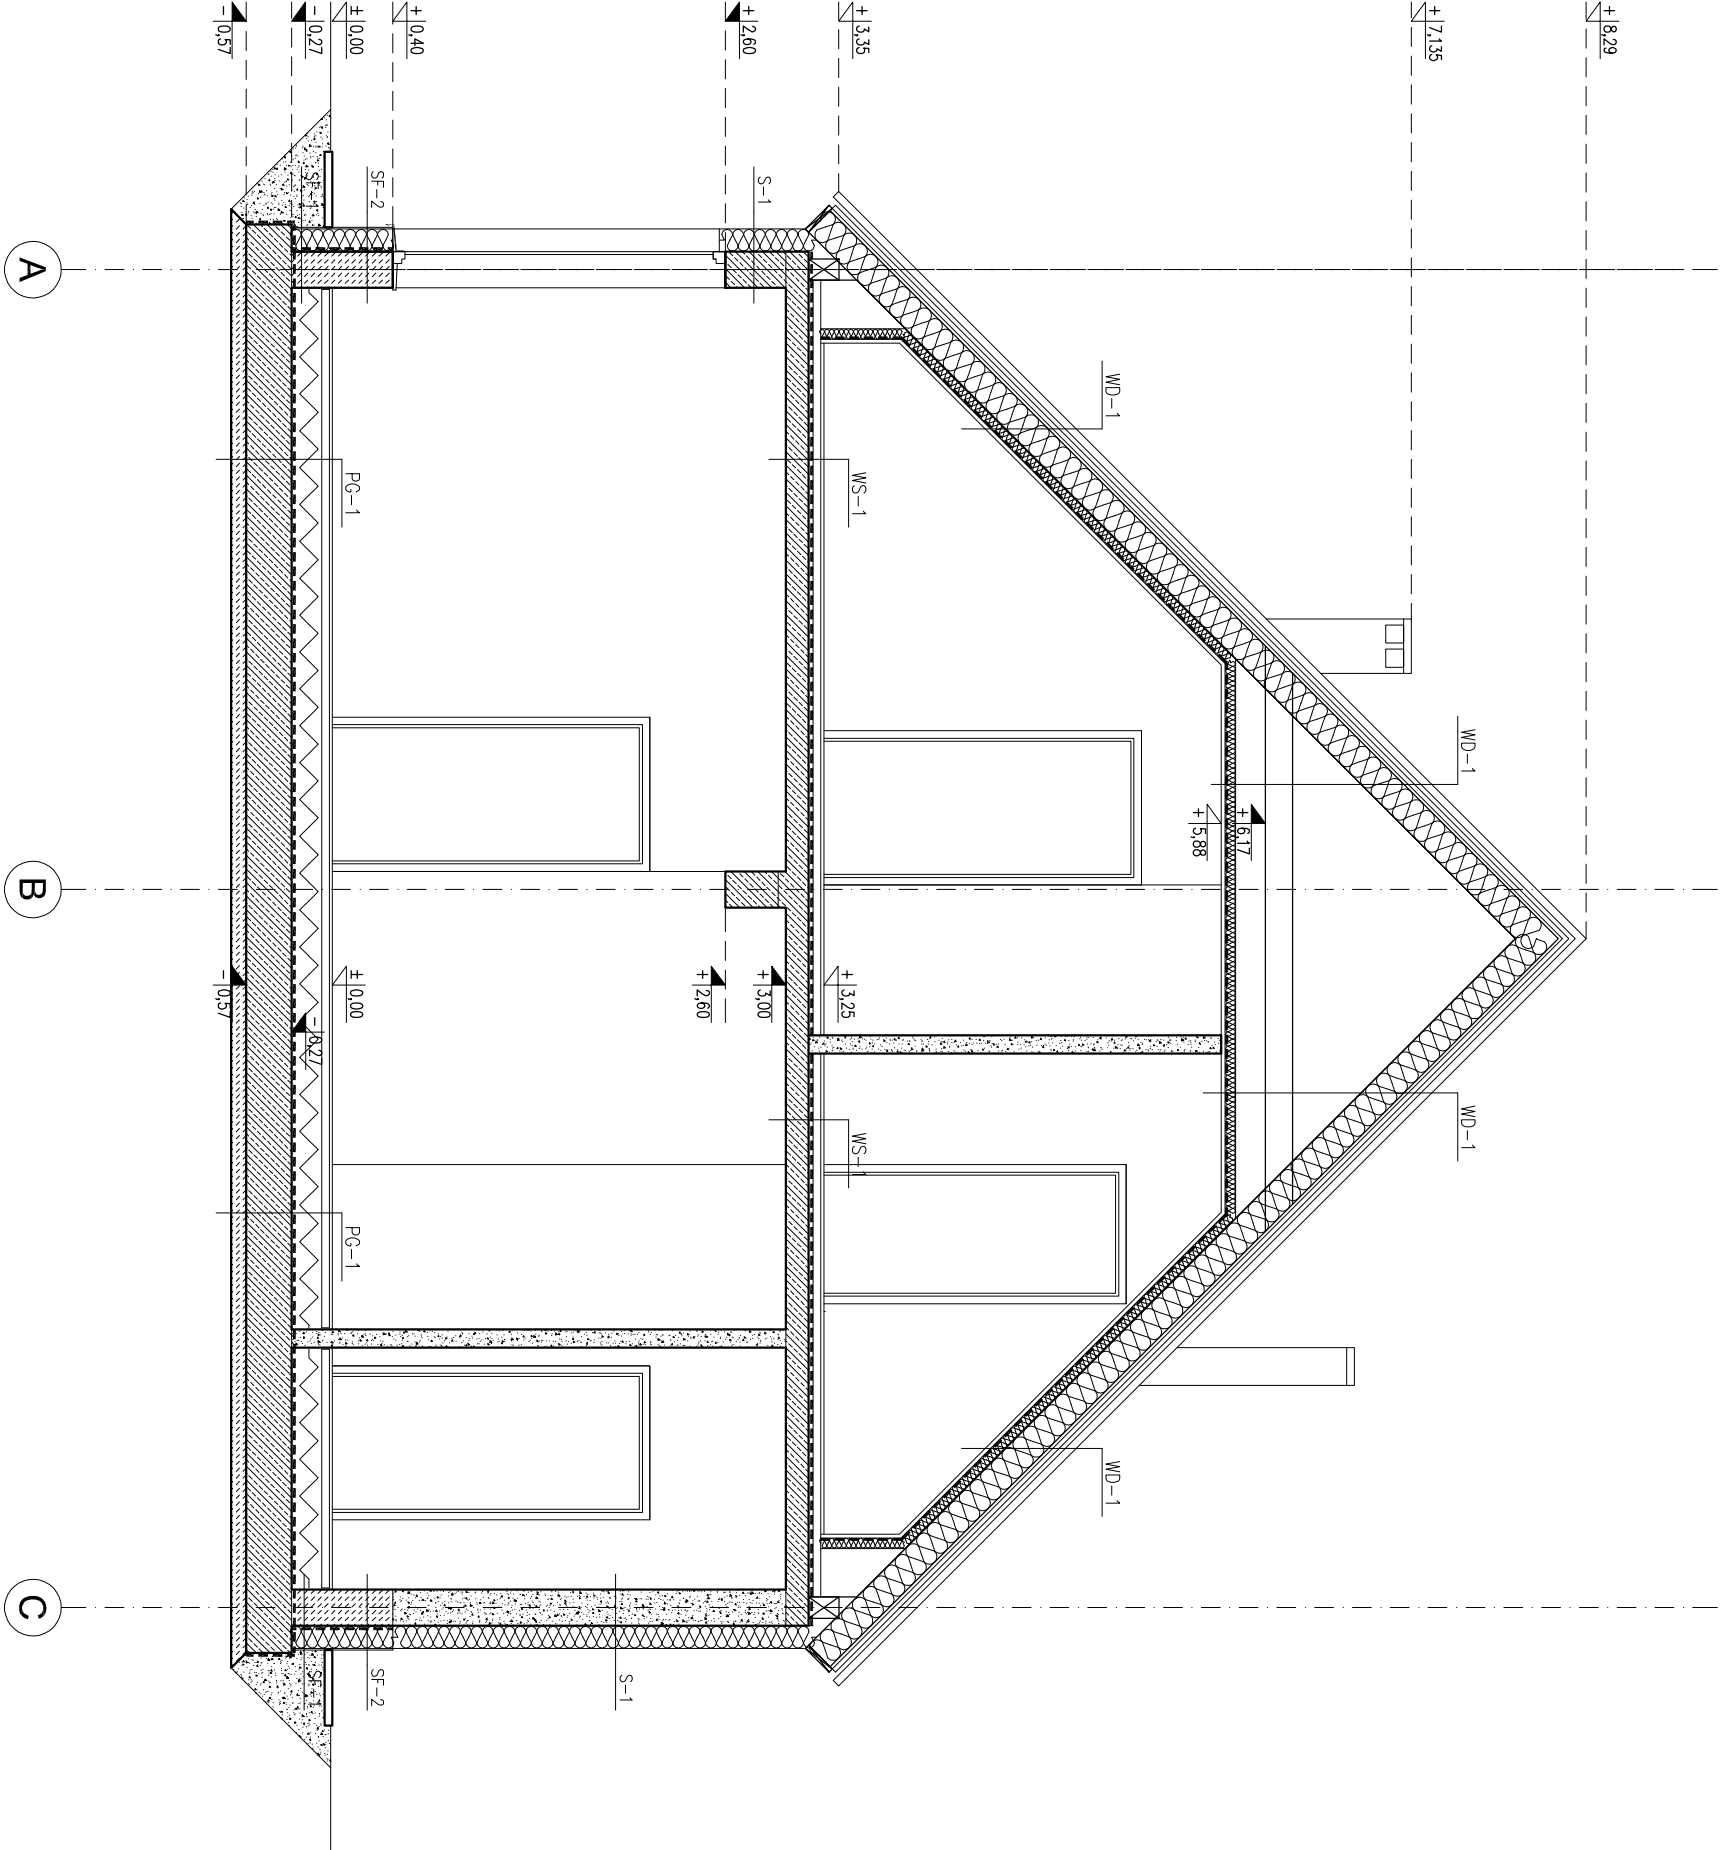

FORMAT

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH

PSZCZÓŁKI, ul Ogrodowa 10 A
tel. 58 682 94 38
kom. 666 807 501
e-mail: projekty.format@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEKROJ-I-I

OBJEKT / ADRES: Rozbudowa środowiskowego domu samopomocy
w Krzywym Koie w ramach programu naprawczego
KRZYWE KOŁO, działka budowlana 188/1

INWESTOR: Urząd Gminy w Suchym Dębie

ul. Gdańska 17
83-022 Suchy Dąb

SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTOWAŁA:			
mgr inż. arch.	548/POOKK/2013		
Małgorzata Radziłmińska			

PROJEKTOWAŁ:			
mgr inż.	POM/0055/POOK/03		
Bernard Pawlak			

SPRAWDZIŁA:			
mgr inż. arch.	6169/Gd/94		
Izabela Rozwadowska-Piotrowska			

KREŚLIŁA:			
mgr inż.			
Milena Radziłmińska			

STADIUM:	SKALA:	NR RYS:
PROJEKT BUDOWL.	1:100	
BRANŻA:	DATA:	
ARCHITEKTURA	06.2014	