


- ISTNIEJĄCE ŚCIANY WARSZTOWE
- PROJEKTOWANE ŚCIANY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH
- PROJEKTOWANE ŚCIANY Z GAZOBETONU
- PROJEKTOWANE ŚCIANY Z ŻELBETU

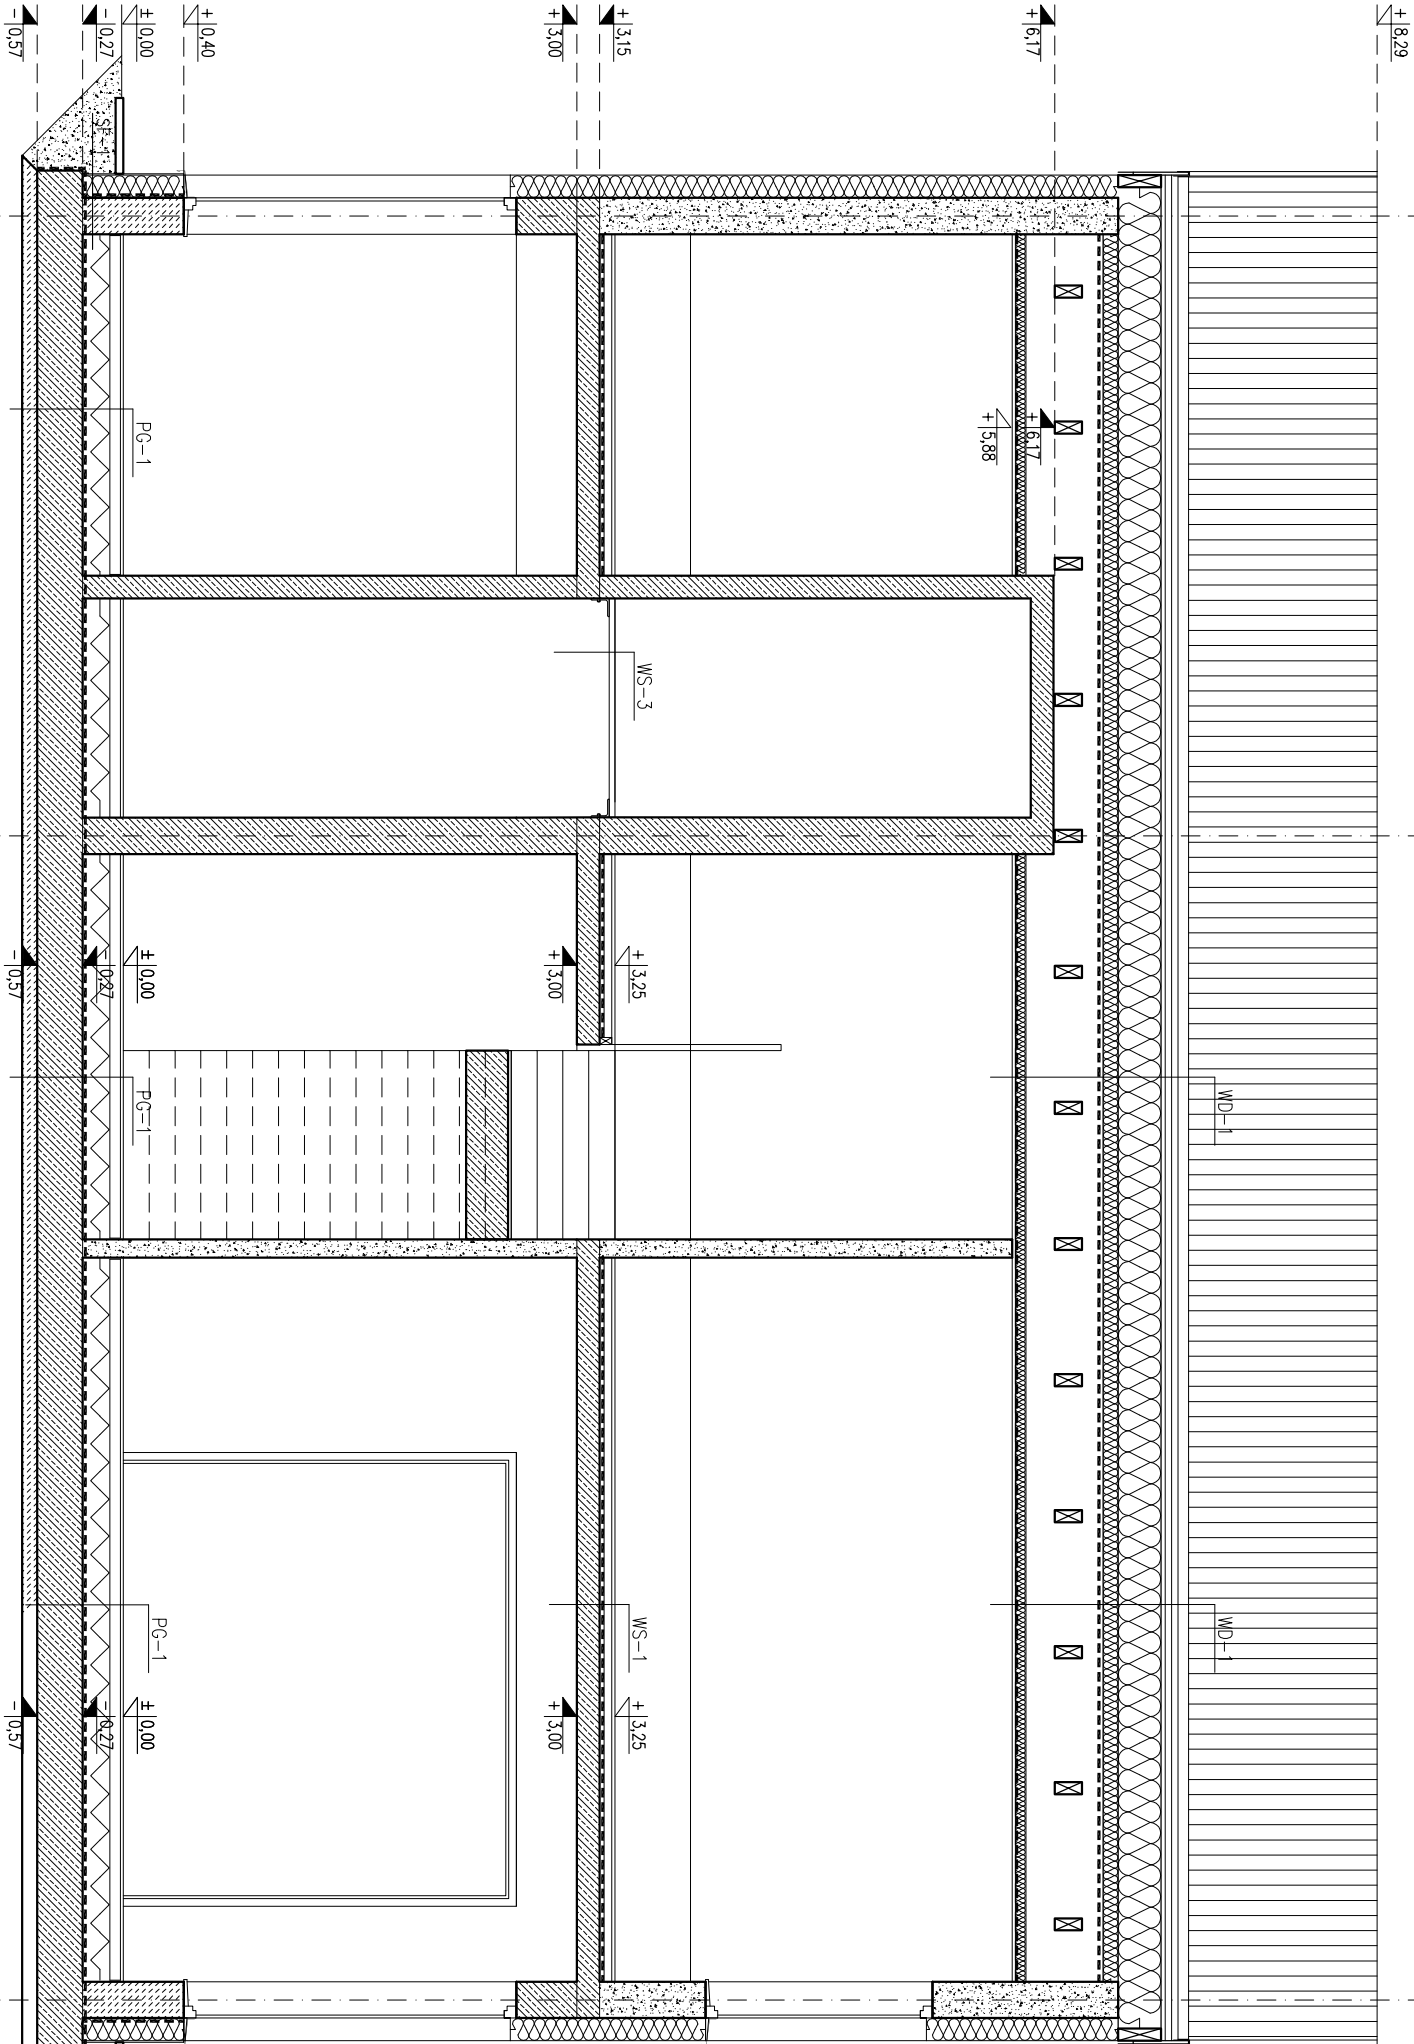

- WD-1 DACH (RE 15)
- 4 DACHÓWKA CERAMICZNA
- 3 LATY
- 3 KONTRELATY (szczelino wentylacyjno)
- MEMBRANA DACHOWA
- 18 KONSTRUKCJA DACHU (KROKWE)
- 18 WEJNA MINERALNA POMIEDZY KONSTR.
- WEJNA MINERALNA /RUSZT STALOWY
- 7 FOLIA PE
- FOLIA PE

OZNACZENIA:

- KOTA WYSOKOŚCIOWA – DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
- NP. WYŁANY STROP
- KOTA WYSOKOŚCIOWA DO ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA–PODŁOGA POKRYTA PANEL.

- PION KANALIZACJI SANITARNEJ W ZABUDOWIE Z PŁYT G-K
- PUSTAKI WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ I DYMOWEJ NP. LEIER

UWAGI:

- Całą dokumentację budynku należy traktować łącznie;
- Wszystkie elementy konstrukcyjne tj. wieńce, stropy, podcigi, i konstrukcję dachu należy wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi;
- Wymiary podano w centymetrach;
- Obieście wokół domu wykonać z płyt chodnikowych betonowych 50x50x5cm;
- Zastosowano kominy Leiera, dopuszcza się zastosowanie innych pustaków zgodnie z zaleceniami Producenta;
- Wszelkie wątpliwości należy konsultować z Projektantem;

SF-1	ŚCIANA FUNDAMENTOWA	WS-1	STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
-	FOLIA KUBEKOWA	2	PANELE PODŁOGOWE/GRES
15	STYROPIAN FS30	5	WEJEWKA BETONOWA
-	IZOLACJA PRZECIWWODNA-MASA BITUMICZNA	-	FOLIA PE
24	BŁOCZKI BETONOWE NA ZAPRAWIE SYSTEMOWEJ	3	STYROPIAN FS-30
-	IZOLACJA PRZECIWWODNA-MASA BITUMICZNA	15	PROJEKTOWANY STROP ŻELBETOWY
SF-2	ŚCIANA FUNDAMENTOWA	1	TNKK CEM.-WAP.
2	GŁAŻ SZPACHLOWA+PŁYTKA KLINKIEROWA	WS-2	STROP PODCACH
15	STYROPIAN FS30	-	PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
-	IZOLACJA PRZECIWWODNA-MASA BITUMICZNA	-	PAPA PODKŁADOWA
24	BŁOCZKI BETONOWE NA ZAPRAWIE SYSTEMOWEJ	30	STROP PAPA
-	IZOLACJA PRZECIWWODNA-MASA BITUMICZNA	-	IZOLACJA POZIOMA-MEMBRANA BITUM.
PG-1	PODŁOGA NA GRUNIE	5-10	NADLEWKA ZE SPADKIEM MIN 5%
1	WYKŁADZINA WINYLOWA	15	PROJEKTOWANY STROP ŻELBETOWY
5	WEJEWKA BETONOWA	1	TNKK CEM.-WAP.
-	FOLIA PE	WS-3	STROP DREMIANY
20	STYROPIAN FS-30	3,8	DESKI PODŁOGOWE
-	IZOLACJA POZIOMA-MEMBRANA BITUM.	-	KĄTOWNIK 120x120x10
30	PŁYTA FUNDAMENTOWA WG. PROJEKTU KONSTR.		
10	PODKŁAD BETONOWY C8/10		

PSZCZÓŁKI, ul.Ogrodowa 10 A

tel. 58 682 94 38

kom. 666 807 501

e-mail: .projekt@format@wp.pl

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEEKROJ III-III

OBJEKT / ADRES: Rozbudowa środowiskowego domu samopomocy w Krzywym Koie w ramach programu naprawczego KRZYWE KOŁO, działka budowlana 188/1

INWESTOR: Urząd Gminy w Suchym Dębie

ul. Gdańska 17

83-022 Suchy Dąb

SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
-------------	-----------------	---------------	--------

PROJEKTOWAŁA: mgr inż. arch. Maria Radzimierska 548/POOKK/2013

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bernard Pawlak POM/0055/POOK/03

SPRAWDZIŁA: mgr inż. arch. Izabela Rozwadowska-Piotrowska 6169/Gd/94

KREŚLIŁA: mgr inż. Milena Radzińska

STADIUM: PROJEKT BUDOWL.	SKALA: 1:100	NR RYS.: 6/A
BRANŻA: ARCHITEKTURA	DATA: 06.2014	